

VENTA Y ALQUILER EQUIPOS TÉCNICOS



Localizador Fuga Agua OLLI

(VENTA) GASTRAZA 5% H2 con bomba 20 L/h y accesorios busca fuga agua

←GIMATEC→

info@gimatec.es

www.gimatec.es

C/ Antoni Cusidó 136 Bajos – 08208 Sabadell (Barcelona)
937 071 855 – 607 244 335 – 680 172 572



OLLII GasTraza con bomba 20 Lh

- **Dimensiones** : 80 x 170 x 43 mm con boquilla de conexión
- **Peso** : aprox. 380 g **Bomba membrana**: > 20 l/h
- **Pantalla** : Pantalla gráfica LCD con 128 x 64 píxeles; con retroiluminación + símbolos especiales
- **Alimentación**: Ión de litio 14,6Wh 3,6 V, 4000 mAh, 12 V DC
- **Carga** : Cargador 230 V o adaptador coche, 12 V, aprox 12H
- **Funcionamiento** : -10 °C a +50 °C, <35 horas (sin iluminación)
- **Posicion trabajo**: Vertical (entrada gas por parte superior)
- **Indicación** : visual gracias al indicador digital concentración (max 5% Vol % y ppm), LEDs alarma Señal acústica y Vibración
- **Memoria de datos** : Aprox 200 Mb (según medición)
- **Clase de protección** : IP 67 , **Garantía** : 12 meses
- **Vida útil prevista** : Contador: <10 años y Bateria 5 a 6 años

NOTA.- hay Kit multisondas básicos para OLLI que pueden entrar en el maletín original, pero se aconseja Kit multisondas del HUNTER que son mas grandes y de Fibra, aunque sin disponer de maletín para transporte.



Accesorios Aconsejados: (sondas Hunter)



El agua es un recurso escaso y, por lo tanto, muy valioso, que debe protegerse por todos los medios posibles. Esto significa que las fugas en los sistemas de distribución de agua potable deben detectarse rápidamente para minimizar las pérdidas de agua.

La detección de fugas de gas mediante gas formador (o gas trazador) se utiliza para localizar las fugas más pequeñas en tuberías de agua potable, instalaciones domésticas o sistemas de calefacción y refrigeración que no pueden detectarse con métodos acústicos. Este método también se utiliza para detectar fugas en los sistemas de aire acondicionado de los vehículos. En todos los casos, se trata de un método relativamente sencillo para localizar fugas. En este caso, se introduce "gas formador" en una tubería de agua en funcionamiento. El gas formador suele estar compuesto por un 5 % vol. de hidrógeno y un 95 % vol. de nitrógeno. Es inodoro e insípido, no inflamable, no explosivo y no tóxico, es decir, inofensivo para las personas y la naturaleza. Debido a su baja densidad, el hidrógeno es más ligero que el aire y, en consecuencia, asciende. Esto permite detectar fácilmente el gas con una sonda adecuada y el OLLI Gas Trazador. La bomba integrada aspira el gas y lo envía al sensor.

USOS OLLI TracerGas




Localizador fuga agua OLLI GasTraza H2



PANTALLA OLLI TRAZEGAS 5% H2 con BOMBA ASPIRACIÓN 20 Lh

La pantalla consiste en una pantalla LCD con capacidad gráfica y ofrece una clara presentación de los valores medidos y la información de texto.

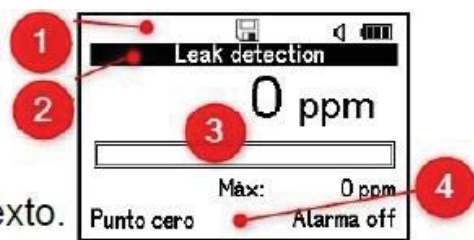


1	Símbolos en la línea superior de la pantalla para las funciones activas e inactivas, así como la visualización permanente del estado de carga			
		Alarma conectada		Transmisión de datos
		Alarma desconectada		
		Estado de carga de la batería		Datos de medición guardados
2	Visualización del elemento de menú seleccionado, así como de información general o mensajes de advertencia en la segunda línea de la pantalla			
3	Valores medidos, instrucciones de uso y mensajes de alarma			
4	Posibilidad de utilizar las teclas de función F1 / F2 en la última línea			

Memoria de datos

visualizar las mediciones realizadas. se pueden borrar mediciones

Las abreviaturas para el tipo de medición son:

PS = Prueba sensibilidad **CA** = Calibración/Ajuste
PL = Prelocalización

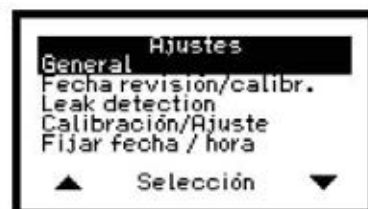

OLLI Gas Trazador

Detector de fugas de gas con bomba integrada para la detección de fugas mediante el uso de gas de formación o gas trazador. (5 % H2 en 95 % N2), Detector conductividad térmica gases (posible detector condicionado: Argón y Helio)

- Carcasa de plástico 2C extremadamente resistente y con forma ergonómica.
- Pantalla gráfica LCD de alto contraste con retroiluminación para una visualización perfecta de valores de medición.
- Indicación de todos los valores de medición.
- Manejo fácil y sencillo gracias a su menu de navegación intuitiva.
- Innovadora y eficaz tecnología de filtros.
- Posibilidad de usar diferentes sondas gracias a su bomba interna.
- Tecnología Bluetooth para transferir datos de forma rápida y fácil.

OPCIONES : Accesorios OLLI



Kit multisonda - 282015

OLLI Tracerqas



Localizador fuga agua OLLI GasTraza H2



Detección de fugas mediante gas trazador en una tubería



OPCIÓN: Kit de OLLI Gas Trazador

OPCION OLLI Trazergas

Maletín para el detector y el Kit Multisonda BASE 282015 (aconsejado Kit 232084 Hunter de fibra , aunque Sin maletín)



Maletín para OLLI y kit

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA 5% H2 TRAZEGAS OLLI o HUNTER



235070 a campana



Filtros 10 u hidrófobos



27111 Filtros antipolvo HUNTER 25 unid



202008 HUNTER Filtros antipolvo



282006 Kit de filtros 3 filtros EFI1 + 30 filtros antipolvo



Paquete datos LTE 100 MEDIDAS



Esders Connect

Datos técnicos

Descripción	: OLLI Tracergas
Dimensiones	: 80 x 170 x 43 mm
Peso	: ~ 380 g (batería incluida)
Bomba	: Bomba de membrana con un caudal nominal de aprox. 20 l/h
Pantalla	: Pantalla gráfica LCD (128 x 64 píxeles) con Iluminación de fondo conmutable
Alimentación de corriente	: Batería ref.: 282026: Pila de iones de litio de 14,6 Wh, tensión nominal: 3,65 voltios, capacidad nominal: 4000 mAh
Tiempo de carga de la batería	: ~ 12 horas hasta carga completa Tensión de carga 12 V CC máx. 1 A (con fusible)
Tiempo de funcionamiento	: Aviso de necesidad de recarga, desconexión automática si la tensión es demasiado baja. hasta 35 horas (sin iluminación)
Condiciones de funcionamiento	: Temperatura -20°C hasta +50°C Ajuste +10°C hasta +40°C Humedad del aire 0-95 % h.r. (sin condensación) Presión ambiente 800 – 1100 hPa Posición de uso nominal vertical (entrada de gas en la parte superior) Entrada de gas máx. 60 hPa de presión de entrada
Condiciones de almacenamiento	: Temperatura -25°C a +60°C (sin pilas recargables) Clase de protección : IP 67 Humedad del aire 0-95 % h.r. (sin condensación) Presión ambiente 800 – 1200 hPa
Indicación	: visualmente mediante indicación digital de la concentración, (0 a máx. 5 vol.% H2) LEDs de alarma dependientes de la concentración señal acústica Vibración del explosímetro
Memoria de datos	: ~ 200 MB
Garantía	: 12 meses
Vida útil prevista	: Contador >10 años Pilas recargables 5 a 6 años



GIMATEC Instrumentos, S.L.

C/ Antoni Cusidó 136 Bajos – 08208 Sabadell (Barcelona)

info@gimatec.es

www.gimatec.com

937 071 855 – 607 244 335 – 680 172 572