


ALINEADOR EJES con LASER



ASHOOTER+: Nuevo sistema de alineación de ejes láser de nivel básico nunca ha sido tan fácil y a un precio competitivo


Detector láser CCD de 30 mm con resolución de 0,001 mm (1 µm)- Para alineación horizontal de ejes- Comprobador de pata coja y compensación térmica- Tabla de tolerancias para alineación de ejes- Correcciones de pata en tiempo real para el plano H- Cálculos de calce para el plano V- Tecnología de pantalla táctil de 5,7": Eficiente, fácil de usar, rápido de usar- Cámara digital visible integrada de 5 MP- Procesador ARM CORTEX A7: rápida adquisición y análisis de datos- Baterías de iones de litio: Eficientes, ligeras, 6 horas de uso- Cámara térmica infrarroja FLIR LEPTON de 160 x 120 px integrada- Capacidad de generación de informes con imagen de la máquina a PC (USB)- Con programa de análisis de vibraciones VSHOOTER+ opcional y sensor ICP, imán potente y cable flexible recto y ligero (BNC)- Salida de auriculares estéreo- Maletín transporte ABS 465x220

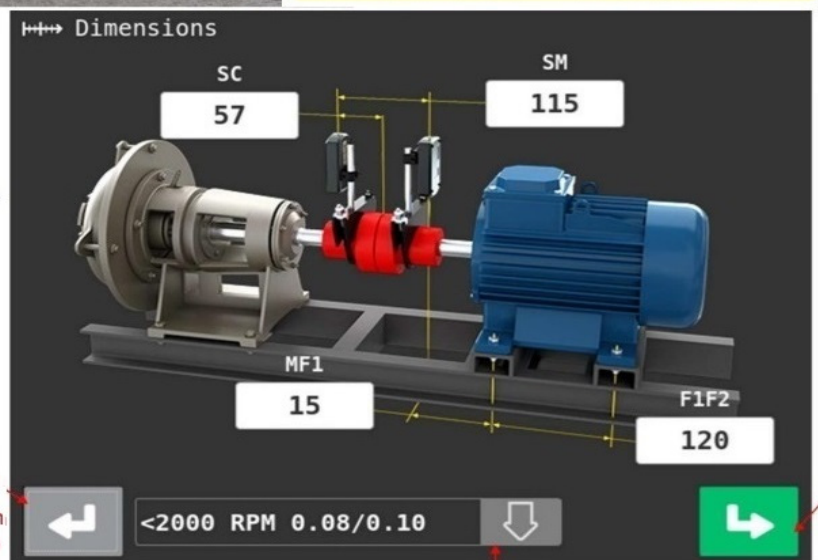

Label	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8
RV1	G2F-10	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RH2	G2F-10	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
AX3	G2F-10	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Modulo Opcional para AShooter+ =
Analizador de Vibraciones VShooter+ de
FACIL Diagnostico al mostrar sobre la foto de
la maquina, puntos en color según su estado
respecto ISO 10816 con sensor monoaxial

Sensor 100 m/Vg ICP&IEPE

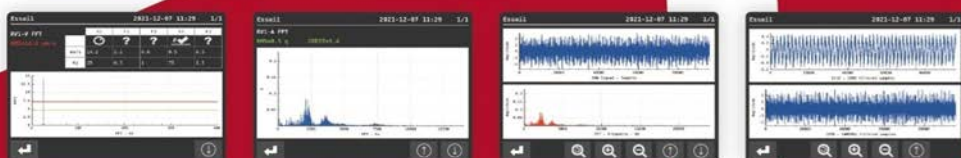

"Gimatec ofrece equipos para: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, FUGAS, TERMOGRAFIA, INSPECCION, INSTRUMENTOS MEDIDA y PRL "

PÁGINA PRINCIPAL

Labels: EJE LASER ALINEACIÓN PARA HORIZONTAL MAQUINA, NIVEL DE BATERÍA Y ESTADO, AJUSTES GENERALES, CÁMARA INFRARROJA -10°C > +400°C, MEMORIA - ARCHIVOS DE DATOS, Versión: 4.90

ESTADO

Labels: Status & Project name, Project name: Project123, ESTADO DEL LASER, BATERIAS DE CELDA Y DATOS INALÁMBRICOS (M:S), ESCAPAR, IMAGEN DE LA MÁQUINA, NOMBRE DEL ARCHIVO, VISTA DERECHA/IZQUIERDA (Función FLIP), VALIDACIÓN

CONFIGURACIÓN – AJUSTES DE LAS CÉLULAS LASER

Labels: Estado de la célula láser M, Posición del láser y ángulo del inclinómetro, ESCAPAR, Estado de la célula láser S, Posición del láser y ángulo del inclinómetro, VALIDACIÓN, NOMBRE DEL ARCHIVO

AJUSTES DE DIMENSIONES

Labels: ESCAPAR, TOLERANCIA EDITABLE, VALIDACIÓN

MÉTODO DE MEDICIÓN – RELOJ

Labels: Posición del reloj a alinear (3-12-9h), Estado de la célula láser S, Posición del láser y ángulo del inclinómetro, ESCAPAR, PIE BLANDO, POSICIÓN EN VIVO DE LA CELDA (S) – COLOR ROJO > VERDE (posición alineada), VALIDACIÓN, NOMBRE DEL ARCHIVO, Estado de la célula láser M, Posición del láser y ángulo del inclinómetro

PIE BLANDO

Labels: Selección de pie, Valor V medido, ESCAPAR, INICIO DE MEDICIÓN, Estado de la célula láser M, S, Posición del láser y ángulo del inclinómetro, Medida de parada, NOMBRE DEL ARCHIVO

RESULTADOS

Labels: La corrección V no está en Modo EN VIVO, Resultados V, Resultados H, ESCAPAR, Correcciones verticales (Calza), Correcciones horizontales – Modo EN VIVO, VALIDACIÓN, NOMBRE DEL ARCHIVO

V CORRECCIONES - CALZADO

Labels: La corrección V no está en Modo EN VIVO, Resultados del acoplamiento V después del 3-12-9 mediciones, ESCAPAR, Agregar o quitar celas, Resultados del pie en V, Valores de corrección vertical (cuñas), NOMBRE DEL ARCHIVO

CORRECCIONES H – MODO EN VIVO

Labels: La corrección H está en Modo EN VIVO, Valores de corrección del pie con direcciones de flecha, ESCAPAR, Resultados del acoplamiento MODO EN VIVO, NOMBRE DEL ARCHIVO

T° – MODO DE CÁMARA INFRARROJA

Labels: AJUSTE DE EMISIVIDAD, AJUSTES TÉRMICOS (ver página siguiente), ESCAPAR, CENTRO T°, Temperatura a 10mm de la cámara, AUTO MINT, FOTO CAPTURA

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opción COMPRA-

Grabe código QR en su móvil=

- **CAMARAS TERMOGRAFICAS:** varios modelos y marcas ,Hasta 1280x1024, 2000°C, VideoRadiometrico, Humedad, etc.
- **INSPECCIÓN:** VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm, articulados 360°, etc. y CAMARAS inspeccion TUBO, GIRATORIAS o Frontal
- **AGUA:** CONTROL CONSUMO, BUSCA FUGAS ,SISTEMA ANTI-FUGAS Breeam y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- **FUGAS:** LOCALIZADORES FUGAS AGUA GEOFONOS o GASTRAZA H2 y FUGAS AIRE GASES x ULTRASONIDOS , etc.
- **INTRUMENTOS MEDIDA:** PREVENCION PRL, Analizador COMBUSTION °C, %H,CO,CO2 ,DataLogger, Distancia ,Velocidad, etc.



www.gimatec.com

ALINEADOR EJES con LASER +termografica (opcion +Vibrometro)

info@gimatec.es



https://www.gimatec.com/

Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855

607244335 -680172572 -627152432 Fax.937235188