

# SERIE DE VIDEOENDOSCOPIOS GM

Con tecnología de sonda intercambiable



Diseño 360°



Pantalla HD



Control de joystick


## VIDEOENDOSCOPIOS GM

Con tecnología de sonda intercambiable

### INTERCAMBIABLE EL MONITOR CON LA SONDA



2.El gancho en el El host está alineado con la ranura de la sonda y presiónelo firmemente.

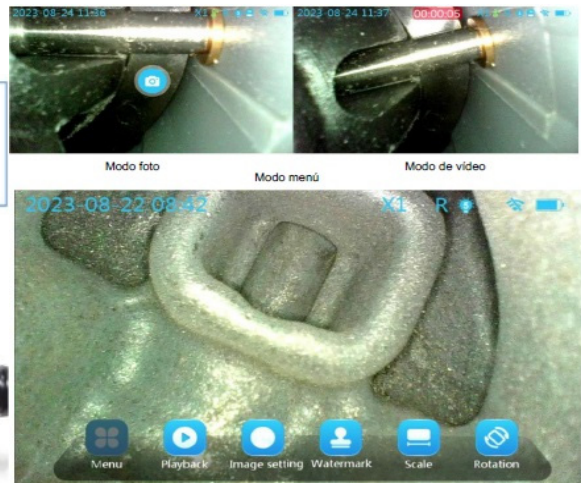

### SOLUCIÓN ÚNICA y FÁCIL MANEJO para la INDUSTRIA: Videoscopios Articulado GiCam-GM 3,9mm x1,5m

Realice inspecciones de forma sencilla e intuitiva con el videoendoscopio de la serie GM de Hipp. El manejo preciso y sensible es posible mediante un joystick. La pantalla HD de 4,3 pulgadas con función táctil permite un manejo fiable y cómodo. Las sondas flexibles de este videoendoscopio permiten una visibilidad y flexibilidad completas gracias a su diseño giratorio de 360°. Incluso las áreas estrechas y de difícil acceso se pueden inspeccionar sin esfuerzo. La carcasa robusta y resistente a los impactos evita la entrada de agua y polvo. La sonda, que se caracteriza por su bajo desgaste y alta resistencia a la abrasión, hace que el videoendoscopio de la serie GM sea ideal para su uso en condiciones industriales difíciles. La potente iluminación combinada con una pantalla a color Full HD de 4,3 pulgadas de alta resolución proporciona imágenes claras y precisas que son fundamentales para realizar diagnósticos precisos, todo a un precio asequible.


#### Sonda ARTICULADA 3,9mm Resolución 1.000.000 pixeles, DOF 10mm, vision 90º articula 360ºx180º

Monitor y sondas intercambiable, Pantalla TACTIL Color 4,3", Peso 0,75 kilos, Control por Joystick, ILUMINACION = 15000 Luz ajustable, 10 idiomas con castellano, Sensor de temperatura en el extremo de la sonda articulada, Batería Hasta 4 horas 5000 mAh reemplazable, Tarjeta 32Gb, temperatura funcionamiento entre -10°C a 50°C, Indicación en pantalla para alta temperatura en el extremo de la sonda, Protección IP67.

UN PRODUCTO, SOFAPLICACIÓN DE ÁREA VERSÁTIL

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- ✓ Detección de fugas
- ✓ Trabajos de mantenimiento móvil (motores, grupos electrógenos)
- ✓ Inspección de equipaje relacionada con la seguridad y aduanas
- ✓ Aseguramiento de la calidad en los procesos productivos
- ✓ Inspección de tuberías y válvulas



#### REJILLA DE MEDIDA EN PANTALLA



#### TEMPERATURA en PANTALLA

"GimateG Distribuidor Oficial de Equipos para : LOCALIZACION FUGAS ,TERMOGRAFIA ,INSPECCION ,INSTRUM. MEDIDA y PRL "

| Categoría               | Especificaciones              | G-Mini                                                                                                                                  | Diámetro de la sonda                             | 3,9 mm                                  | 3,9 mm    |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| estructura              | control de palanca de mando   | Amortiguación incorporada                                                                                                               | Longitud del cable                               | 1,5 metros                              | 3 metros  |
|                         | control de articulación       | Manual                                                                                                                                  | Imagen Sensor                                    | CMOS1/9                                 | CMOS1/9   |
|                         | batería                       | Batería intercambiable                                                                                                                  | Píxeles                                          | 1.000.000                               | 1.000.000 |
|                         | Características estructurales | Monitor/sonda intercambiable                                                                                                            | FNO                                              | F4.7                                    | F4.7      |
| Módulo de visualización |                               | 4,3 pulgadas                                                                                                                            | DOF 10 mm ~ 100 mm 10 mm ~ 100 mm 15 mm infinito |                                         |           |
|                         | Resolución de pantalla        | 800*480                                                                                                                                 | campo de visión                                  | 90°                                     | 90°       |
|                         | Interfaz                      | TF/HDMI/ TIPO C (cargar y leer)                                                                                                         | DOV                                              | 0°                                      | 0°        |
|                         | tarjeta TF                    | Tarjeta TF de 32G                                                                                                                       | condición iluminación                            | >15000LUX >15000LUX >25000LUX >25000LUX |           |
|                         | Solución                      | Frente Micro Q3S                                                                                                                        | Dirección de flexión                             | 4 EJES                                  | 4 EJES    |
|                         | WIFI                          | No existe tal función                                                                                                                   |                                                  |                                         |           |
|                         | Indicación de temperatura     | Indicación de alta temperatura                                                                                                          |                                                  |                                         |           |
|                         | Operación del menú            | Botón + pantalla táctil                                                                                                                 |                                                  |                                         |           |
| Operación de software   | Configuraciones de software   | Tiempo/Múltiples idiomas/Energía guardar/sonido/imagen ampliación/actualización SD, etc.                                                | Diámetro de la sonda                             | 6,2 mm                                  | 6,2 mm    |
|                         | Características               | Balance de blancos/Contraste/Tono/Exposición/ Selección/Ganancia/Escala/Marca de agua/ WIFI misma pantalla/superposición de temperatura | Longitud del cable                               | 1,5 Metros                              | 3 Metros  |
| Otros                   | Cargar                        | 5V 2A                                                                                                                                   | Imagen Sensor                                    | CMOS 1/9                                | CMOS 1/9  |
|                         | Batería                       | 26650 5000MAH                                                                                                                           | Píxeles                                          | 1.000.000                               | 1.000.000 |
|                         | Tiempo de carga               | 4 horas                                                                                                                                 | FNO                                              | 2.0                                     | 2.0       |
|                         | Horas Laborales               | 4 horas                                                                                                                                 | DOF                                              | 15 mm infinito                          |           |
|                         | Temperatura de funcionamiento | Controlador -10°~50°                                                                                                                    | campo de visión                                  | >90°                                    | >90°      |
|                         | Peso Paquete                  | 0,75 KG (incluida la batería, 6 mm 1,5 M) Caja de herramientas impermeable                                                              | DOV                                              | 0°                                      | 0°        |
|                         | Impermeable                   | Controlador, IP64/Cable de inserción, IP67                                                                                              |                                                  |                                         |           |
|                         |                               |                                                                                                                                         |                                                  |                                         |           |

**AVISO ALTA TEMPERATURA EN PANTALLA**

**TECLADO EN PANTALLA TÁCTIL**

Monitor HD de 4,3 pulgadas con función táctil  
Resolución 800\*480

Desarrollado con amortiguación de 360  
grados, sonda endoscópica con trenzado de tungsteno

Tecnología de sonda intercambiable

Módulo HD con 1.000.000 de píxeles de cámara

Horas de trabajo hasta 4h



#### OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opción COMPRA.-

Grabe código QR en su móvil=



www.gimateg.com

- **CÁMARAS TERMOGRÁFICAS:** varios modelos y marcas ,Hasta 1280x1024, 2000°C, VideoRadiométrico, Humedad, etc.
- **INSPECCIÓN:** VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm, articulados 360° ,etc. y CÁMARAS inspeccion TUBO, GIRATORIAS o Frontal
- **AGUA.-** CONTROL CONSUMO, BUSCA FUGAS ,SISTEMA ANTI-FUGAS Breeam y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- **FUGAS:** LOCALIZADORES FUGAS AGUA GEOFONOS o GASTRAZA H2 y FUGAS AIRE GASES x ULTRASONIDOS , etc.
- **INTRUMENTOS MEDIDA:** PREVENCIÓN PRL, Analizador COMBUSTIÓN ,°C,%H,CO,CO2 ,DataLogger, Distancia ,Velocidad, etc.

#### VIDEOSCOPIO GiCam-GM ARTICULADO 4 ejes 3,9mm x1,5metros



info@gimatec.es  
<https://www.gimateg.com/>

Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL ( Barcelona )  
Tel.- 937071855 607244335 -680172572 -627152432 Fax.937235188